
НАСОСЫ КОНДЕНСАТНЫЕ НКу

Насосы НКу - центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые предназначены для обеспечения принудительной циркуляции конденсата в змеевиковых котлах-утилизаторах. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +255°С.

Уплотнение вала электронасоса торцовое или мягкий сальник. Материал деталей проточной части – серый чугун, сталь.

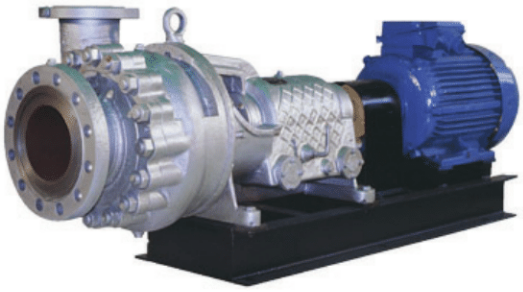

Маркировка конденсатных насосов НКу:

НКу-140М а УХЛ4

1 2 3 4 5

где:

1. НКу – насос котла-утилизатора;
2. Номинальная подача, м^3/ч;
3. «М» - модернизированный;
4. Подрезка рабочего колеса:
без буквы – номинальный диаметр,
«а» - уменьшенный диаметр для работы в средней части поля Q-H;
5. Климатической исполнение и категория размещения.

Технические характеристики насосов НКу

Название агрегата	Номин. подача, м^3/ч	Номин. напор, м	Рабочая зона		Электродвигатель			Габаритные размеры агрегата, мм			Диаметр патрубков, мм		Масса насоса, кг	Масса агрегата, кг
			подача, м^3/ч	напор, м	марка	кВт	об/мин	L	B	H	вход	выход		
Нку-90М	90	38	65…115	33…41	АИР180S4	22	1500	1900	506	760	150	80	525	785
Нку-140М	140	49	90…180	43…54	АИР200L4	45	1500	2050	510	900	150	100	537	950
Нку-140Ма	150	35	115…200	26…40	АИР180М4	30	1500	1940	510	900	150	100	537	865
Нку-250	250	32	180…290	30…35	АИР200L4	45	1500	2140	506	880	200	125	590	975