
Насосы химические герметичные ЦГ

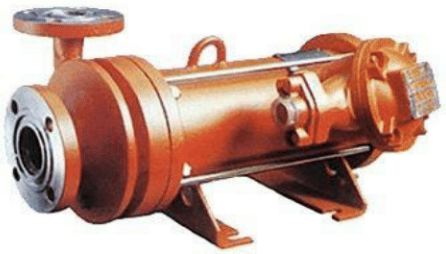

Химические насосы типа ЦГ - центробежные герметичные с магнитной муфтой. Насосы типа ЦГ применяются в циркуляционных и напорных системах для перекачивания экологически опасных и агрессивных жидкостей в производствах химической, нефте- и газоперерабатывающей, пищевой промышленности, в холодильной технике, энергетике, установках очистки сточных вод. Химические насосы ЦГ используются для перекачивания кислот (кроме концентрированных), щелочей, углеводородов, токсичных сжиженных взрывоопасных и других - чистыхе и слабозагрязненных - сред (до 0,5% по массе твердых неабразивных включений) плотностью от 0,6 до 1,8 г/см3, вязкостью от 0,5 до 15сСт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название насоса	Подача $м^3/ч$	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Допустимый кавитационный запас, м	Плотность жидкости, $т/м^3$	Температура жидкости, °С	Габаритные размеры, мм	Масса кг
ЦГ-6,3/20-1,1-2	6,3	20	1,1	0,9	1,6	-50...+100	560x375x280	70
ЦГ-6,3/20-1,1-5	6,3	20	1,1	0,9	1,6	-50...+100	560x385x280	75
ЦГ-6,3/32-2,2-2	6,3	32	2,2	0,9	1,6	-50...+100	620x385x290	79
ЦГ-6,3/32-2,2-5	6,3	32	2,2	0,9	1,6	-50...+100	620x385x290	86
1ЦГ-12,5/50-4-2	12,5	50	4	1	1,6	-50...+100	710x405x340	96
1ЦГ-12,5/50-4-3	12,5	50	4	1	1,6	+100...+360	760x415x340	110
1ЦГ-12,5/50-4-5	12,5	50	4	1	1,6	-50...+100	730x420x340	100
1ЦГ-12,5/50-4-6	12,5	50	4	1	1,6	+100...+360	785x430x340	115
ЦГ-25/12,5-36-1	25	12,5	3	1	1,8	-50...+50	700x430x387	130
ЦГ-25/20-3-3	25	20	3	1,9	1,6	+100...+360	695x380x290	98
ЦГ-25/20-3-6	25	20	3	1	1,6	+100...+360	695x390x290	103
2ЦГ-25/50-5,5-1	25	50	5,5	1,5	1,6	-50...+50	730x430x370	130
2ЦГ-25/50-5,5-2	25	50	5,5	1,5	1,6	-50...+100	730x430x370	130
2ЦГ-25/50-5,5-3	25	50	5,5	1,8	1,6	+100...+360	755x430x370	140
2ЦГ-25/50-5,5-4	25	50	5,5	1,5	1,6	-50...+50	755x445x370	140
2ЦГ-25/50-5,5-5	25	50	5,5	1,5	1,6	-50...+100	755x445x370	140
2ЦГ-25/50-5,5-6	25	50	5,5	1,8	1,6	+100...+360	805x465x370	150
1ЦГ-25/80-11-4	25	80	11	1,8	1,6	-50...+50	885x460x420	170
1ЦГ-25/80-11-5	25	80	11	1,8	1,6	-50...+100	885x460x420	170
1ЦГ-25/80-11-5С	25	80	11	1,8	1,6	-50...+100	885x495x420	175
1ЦГ-50/12,5-55Б-1	50	12,5	5,5	1	1,8	-50...+50	800x470x420	175
4ЦГ-50/50-11-1	50	50	11	2,3	1,6	-50...+50	855x435x370	155
4ЦГ-50/50-11-2	50	50	11	2,3	1,6	-50...+100	855x435x370	150
4ЦГ-50/50-11-3	50	50	11	2,5	1,6	+100...+360	900x455x370	165
4ЦГ-50/50-11-4	50	50	11	2,3	1,6	-50...+50	875x445x370	160
4ЦГ-50/50-11-5	50	50	11	2,3	1,6	-50...+100	875x445x370	160
4ЦГ-50/50-11-5С	50	50	11	2,3	1,6	-50...+100	875x480x370	165
4ЦГ-50/50-11-6С	50	50	11	2,5	1,6	+100...+360	920x500x370	185
5ЦГ-50/80-К-18,5М-4Л	50	80	18,5	2,2	0,6	-100...+50	940x690x445	280
4ЦГ-50/80-22-4	50	80	22	2,2	1,6	-50...+50	960x590x445	280
4ЦГ-50/80-22-5	50	80	22	2,2	1,6	-50...+100	960x590x445	280
1ЦГ-100/32-11-1	100	32	11	3,5	1,6	-50...+50	880x470x380	165
1ЦГ-100/32-11-2	100	32	11	3,5	1,6	-50...+100	880x470x380	165

1ЦГ-100/32-11-3	100	32	11	3,5	1,6	+100...+360	920x495x380	180
1ЦГ-100/32-11-4	100	32	11	3,5	1,6	-50...+50	880x480x380	190
1ЦГ-100/32-11-5	100	32	11	3,5	1,6	-50...+100	880x480x380	190
1ЦГ-100/32-11-6	100	32	11	3,5	1,6	+100...+360	920x300x380	203
2ЦГ-100/80-37-5	100	80	37	3	1,6	+50...+100	1090x610x470	330
4ЦГ-100/125-Н-К-55М-4Л	100	125	55	2	0,7	-70...+30	1180x700x483	450
5ЦГ-100/125-75-5	100	125	75	3	1,6	-50...+100	1230x710x485	485
3ЦГ-200/50-37-5	200	50	37	4,8	1,6	-50...+100	1130x600x320	360
2ЦГ-200/80-75-6	200	80	75	4,5	1,6	+100...+360	1320x700x565	570